AERO

MFK-117

AERO TANK BAG エアロタンクバッグ

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しく御使用くださいますよう、お願いいたします。
この取扱説明書はお読みになった後も、いつでも見られるように大切に保管してください。

〈 部品構成 〉


エアロタンクバッグ本体



フロントベルト ×1


レインカバー ×1

エアロタンクバッグは、3パターンのガソリンタンクに取り付け可能です

MFK-120 エアロタンクバッグ用リアベルト（別売）



※詳細説明は取扱説明書をご覧ください。

A 樹脂製ガソリンタンク

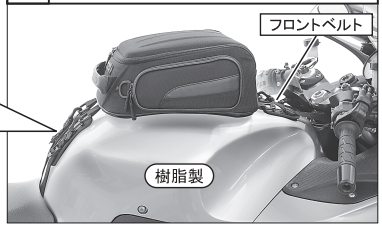

前後のマグネットフラップを折り畳みます。前側はフロントベルトで取付けします。後側はエアロタンクバッグ用リアベルト(別売)で取付けします。

B 鉄製ガソリンタンク

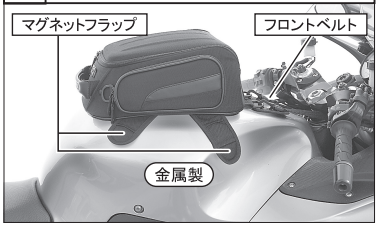

前後のマグネットフラップを利用し取付けます。
※バッグの脱落に備えてフロントベルトを必ず使用します。

C 樹脂と鉄製ガソリンタンク

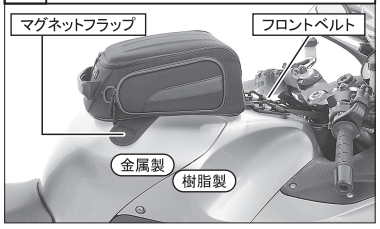

前側はマグネットフラップを折り畳み、フロントベルトで取付けします。後側はマグネットフラップを使用します。

1. フロントベルトの取付け

フロントベルトをガソリンタンクに固定しておく場合は、ベルト止めストッパーの裏側粘着テープをタンクに貼り付けます。

1 オートバイのステアリングヘッドに下図の様にフロントベルトをまわし、緩みのないように長さを調節して、フックをもう片方のDリングに固定します。



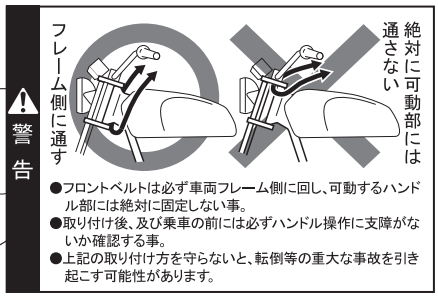

- フロントベルトは必ず車両フレーム側に回し、可動するハンドル部には絶対に固定しない事。
- 取り付け後、及び乗車の前には必ずハンドル操作に支障がないか確認する事。
- 上記の取り付け方を守らないと、転倒等の重大な事故を引き起こす可能性があります。

2 フロントベルト片側のフックを、タンクバッグ前側下部にあるDリングにつなげ、ベルトに弛みが無い用引いて締めます。

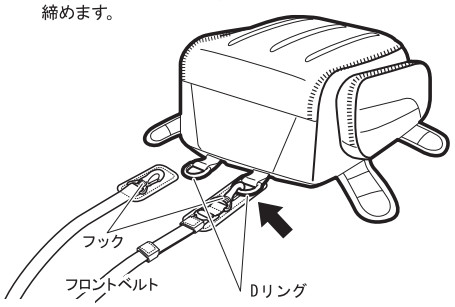

2. MFK-120 エアロタンクバッグ用リアベルト（別売）の取付け

（詳しくはエアロタンクバッグ用リアベルトの取扱説明書をご覧下さい）

1 車両のシートを外し、リアベルトの固定ヒモを使って、車両の形状に合わせてフレームや固定されている金具等に縛り付けます。

2 タンクとシートの間からリアベルトを出して、タンクバッグのリア側下部のDリングに接続します。

3 リアバッグの位置を決めてから締め上げて、ベルトの端をベルト止めで固定します。

4 リアベルトをタンクに固定しておく場合、ベルト止めをベルト止めストッパーのベルクロ（オス）面に着けて裏側粘着テープをタンクに貼付けます。

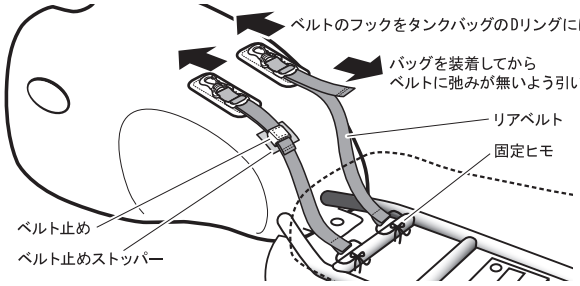

⚠ 注 意

固定ヒモやベルトが車体側のフレームやフックに挟まれて破断する事の無いようにご注意ください。

持ち運び

フロントベルト、またはMP-12ショルダーベルト(別売)を、ショルダーベルト用Dリングにつなげてショルダーベルトとして使用できます。

バッグのDリングを使用しない時は、Dリングを底面カバーの内側に折りたたんで収納します。



⚠ 使用上の注意

- 法定速度以上での使用はお避けください。
- 走行時には必ず脱落防止のためのフロントベルトを使用してください。また、走行前に装着したバッグが運転操作に影響のない事を必ず確認してください。(フロントベルトの使用方法参照)
- 傷付き防止のため、装着前にはタンクとバッグの接触面の汚れをを取り除いてください。また、ベルト等が強く当たる箇所がある場合には、モトフィズプロテクターシート（別売）等をご利用ください。
- 強力マグネットを使用しているため、磁気に弱いディスクやカード類は取り扱いにご注意ください。また、マグネットのみを扱う場合は指などを挟まないようにご注意ください。
- ガソリンタンクが高温になるとマグネットも高温になり、ガソリンタンクの表面にマグネットフラップの接触痕が付く場合がありますので、ご了承ください。
- 携帯ガソリンボトル、ガスボンベ等引火性の強い危険物は収納しないでください。
- 荷物の無理な押し込みは、確実な装着を妨げる恐れがあるのでお避けください。
- 角が鋭い重量物を入れると、内装が破損する恐れがあります。その場合はパッキン等で包んで収納してください。
- バッグ着脱の際は、タンク傷つき防止のためマグネットフラップを引きずらずに、必ず持ち上げてください。
- 林道や砂利道などの荒れた路面では振動でバッグが脱落する恐れがあります。路面の状況やスピードに十分注意して走行してください。
- バッグは生地や縫製方法など通常の使用での耐久性は充分に考慮されていますが、着脱時、ファスナーやボタンの開閉、バックルやマグネットの扱いなどで無理な力を加えたり乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。大切にお取り扱いください。
- 仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

保管とお手入れの方法

- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。
- 雨天走行等で濡れた場合は、そのままにせずバッグ内外の汚れと水分を拭き取りすべてのファスナーを開いて、日陰の風通しの良い所で乾燥させてください。
- 撥水性能を維持するため、バッグの表生地に定期的に市販の撥水スプレー（モトフィズ・防水スプレー：別売）でコーティングする事をお勧めします。
- 保管の際は乾拭き・陰干しをしてから湿度、温度が低く風通しの良い場所に保管してください。

⚠ 注 意

- ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。

補修パーツ（消耗品パーツ）のご案内

部品番号	名 称	価格（税込）	セット数
MP-12	ショルダーベルト	￥735	1本
MP-118	小型マグネット	￥420	1個
MP-209	レインカバー	￥924	1枚
MP-210	フロントベルト	¥1890	1本

■お求めはお近くの「モトフィズ」取扱店にてご注文ください。

TANAX
タナックス株式会社
千葉県流山市後平井107-3
〒270-0151 TEL：04-7150-2450
http://www.tanax.co.jp

AM1722090